



Inhalt: Transporttasche, Bespannung, Faltsystem mit Thekenplatte und Einlegefach




1. Stellen Sie das Display auf und ziehen Sie das System auseinander, bis es vollkommen geöffnet ist.



2. Drücken Sie nun alle Verbindungsstangen zusammen, bis diese einhaken. Anschließend Stabilisieren Sie das System nun noch zusätzlich durch die vorhandenen Haken.



3. Fixieren Sie die Bespannung mit dem Klettband auf das System. Wir empfehlen in den Ecken oder von der Mitte nach außen anzufangen.

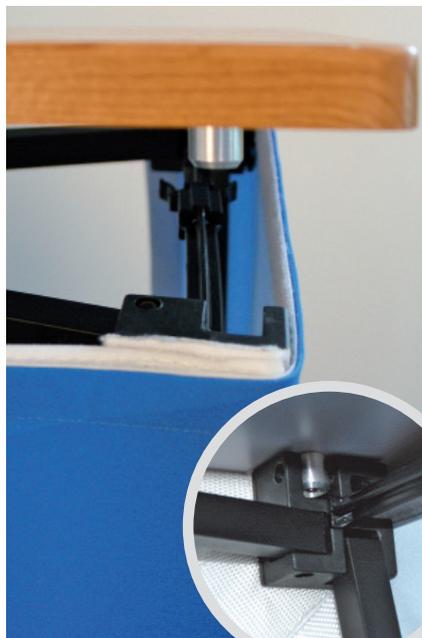

4. Platzieren Sie nun die Platte auf der Theke in den vorhandenen Aussparungen



5. Bei Bedarf können Sie noch das Ablagefach einlegen.